

新产品

DJW

用于ISOBUS总线及
安全相关的应用



DJW

用于ISOBUS总线及
安全相关的应用

- 霍尔效应无接触传感器
- 适用于安全相关的应用
- ISOBUS 版本, UT 2.0, AUX-N 1.0
- 与沃而福手柄杆搭配
- 多种不同的接头选项



沃而福新开发的电控手柄，用于安全等级达到D/SIL2的应用。
完全密封的增强型手柄可以实现对水和灰尘的防护
(等级IP67/IPx9K)。
高性能的硬件架构使得手柄可以用于ISOBUS总线应用，
需要一个现代感交互界面的应用场合(色彩和高分辨率)。





手柄供电范围8-32V 可以用于12V和24V的应用。
输入针脚数量多，可以采集手柄上所有的信号(比例滚轮、
按钮、翘板开关等)并通过CANBUS网络传输，兼容SAE J1939，
CANopen, CANopen Safety 或 ISOBUS 协议。
手柄通过了严格的国际和客户标准的认证。

工 作 条 件




电气参数	
供电电压(VBB)	8 ~ 32V
最大供电电流	不带握把 (手柄头) 100 mA (空载)
CANbus输出	SAEJ1939, CanOpen, CanOpen Safety, ISOBUS
机械参数	
机械和电气寿命	1.000.000次 循环
操作角度	操作 ±20° 轴偏转角度
环境参数	
工作温度	-40°C ~ 85°C -40° F ~ 185° F
储存温度	-40°C ~ 85°C -40° F ~ 185° F
防护等级	IP 67/IPx9K
EMC电磁兼容	根据 ISO 14982 /13766

尺寸参数

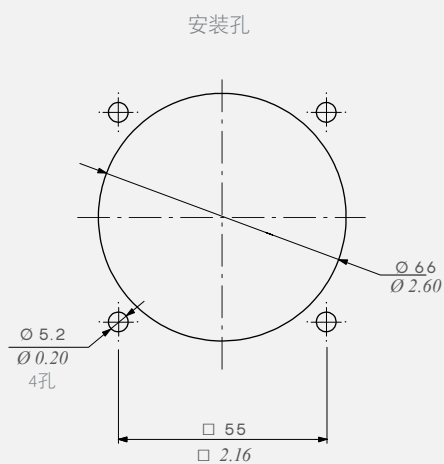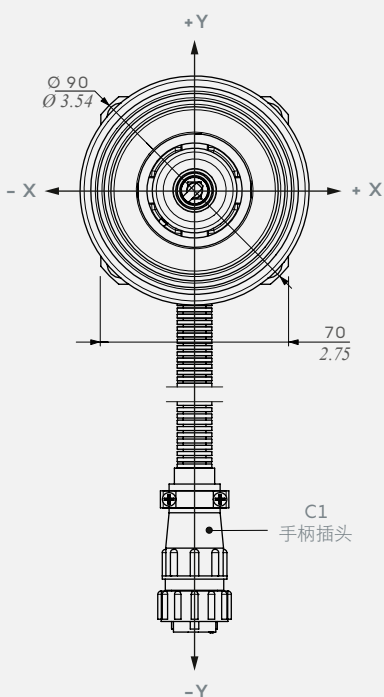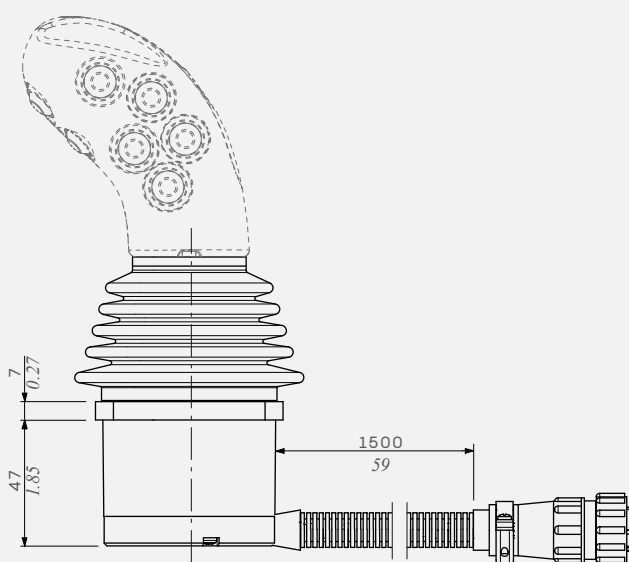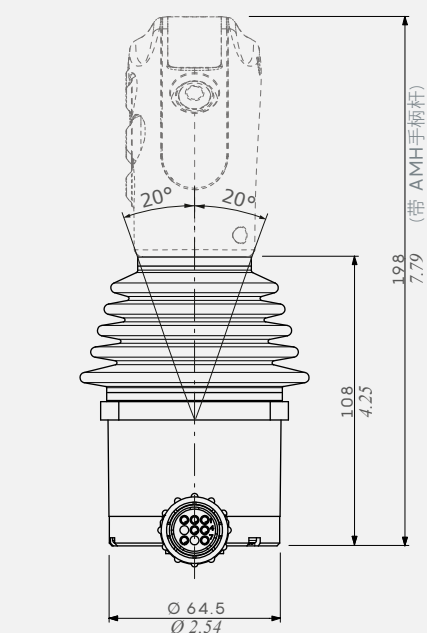

C1针脚输出插头
AMP CPC 插头-MPF 9P



针脚	颜色	功能
1	红色	Vbb
2	绿色	CAN_L
3	绿色	CAN_L
4	黄色	CAN_H
5	黄色	CAN_H
6	-	未连接
7	红色	Vbb
8	-	未连接
9	黑色	GND

