



Tipo EB08M valvole direzionali a solenoide - 2 vie/2 posizioni

- Esecuzione a cono
- Azionamento diretto con solenoide ON-OFF
- Disponibili diverse tipologie di emergenze
- Configurazione normalmente aperta

I dati e i diagrammi sono stati rilevati con olio a base minerale avente viscosità di 46 cSt alla temperatura di 40°C.

EB08M		
Portata nominale		2 l/min
Pressione max.		350 bar
Trafilamenti	a 210 bar	0,25 cm³/min
Fluido	olio a base minerale o sintetico con proprietà lubrificanti	
Viscosità		10-200 cSt
Max. livello di contaminazione		18/16/13 ISO4406
Campo di temperatura del fluido	con guarn. NBR+Poliuretano con guarn. FPM	da -25°C a 90°C da -20°C a 110°C
Campo di temperatura ambientale per condizioni operative		da -20°C a 60°C
Cavità		SAE 8/2
Tipo bobina*		BER
Voltaggio nominale		12VDC - 24VDC ± 10%
Potenza assorbita		19 W
Peso		0,399 kg


NOTA - Per differenti condizioni di utilizzo contattare il Servizio Commerciale. - *Per ulteriori caratteristiche sulle bobine consultare da pagina 201.

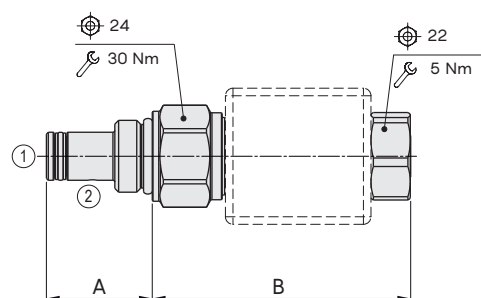

Tipo valvola	A	B		
		N senza emergenza	P pulsante a spingere	D a spingere con aggancio
	mm	mm	mm	mm
EB08M	28	68,4	91,3	94

Codici d'ordinazione e composizione della descrizione

EB08M/ 1 0 N B

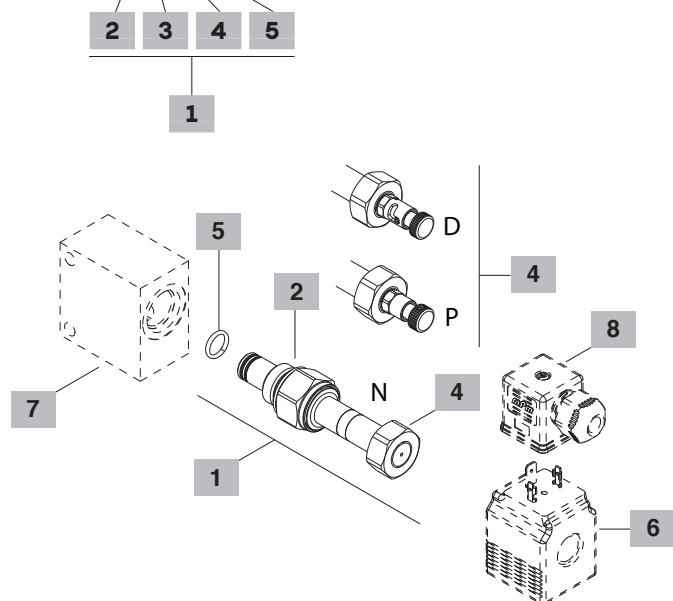

1 Cartucce

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
Cavità SAE 08/2		
EB08M/10NB	0EB08002001	Config. normalmente aperta (N.A.) senza emergenza
EB08M/1HDB	0EB08002000	Come precedente, emergenza a spingere con aggancio
EB08M/10PB	0EB08002002	Come precedente, emergenza con pulsante a spingere

2 Spool

TIPO	DESCRIZIONE
1	Configurazione normalmente aperta

3 Predisposizione antimanomissione

TIPO	DESCRIZIONE
0	Senza predisposizione antimanomissione
H	Con predisposizione antimanomissione

4 Emergenze

TIPO	DESCRIZIONE
N	Senza emergenza
P	Pulsante a spingere
D	A spingere con aggancio

Nota: per configurazioni con diverse emergenze contattare il Servizio Commerciale.

5 Guarnizioni

TIPO	DESCRIZIONE
B	NBR (Buna)+Poliuretano guarnizione o-ring, configurazione standard
V	FPM (Viton) guarnizione o-ring, contattare il Servizio Commerciale

6 Bobine

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
BER12VDC	4SLE001200A	Bobina 12VDC-ISO4400

Per la lista completa delle bobine vedere da pag. 201

7 Corpi valvola

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
SAE08/2-G 1/4	3CC0820B11	Corpo in alluminio per cavità 08, filettatura standard G 1/4

Nota: il corpo in alluminio può essere utilizzato fino a 210 bar
Per corpi in acciaio o differenti filettature vedere da pag. 208

8 Connettore

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
ISO4400	4CN1009995B	Connettore

Per la lista completa dei connettori vedere da pag. 201

Curve caratteristiche

Perdite di carico

