



Tipo EE..M valvole direzionali a solenoide - 2 vie/2 posizioni


- Esecuzione a cursore
- Azionamento diretto con solenoide ON-OFF
- Disponibili diverse tipologie di emergenze
- Configurazione normalmente aperta e chiusa
- Cavità dalla SAE08 alla SAE10

I dati e i diagrammi sono stati rilevati con olio a base minerale avente viscosità di 46 cSt alla temperatura di 40°C.



	EE08M	EE10M
Portata nominale	15 l/min	40 l/min
Pressione max.	250 bar	
Trafilamenti	a 210 bar	20 cm³/min
Fluido	olio a base minerale o sintetico con proprietà lubrificanti	
Viscosità	10-200 cSt	
Max. livello di contaminazione	18/16/13 ISO4406	
Campo di temperatura del fluido	con guarn. NBR+PTFE con guarn. FPM	da -25°C a 90°C da -20°C a 110°C
Campo di temperatura ambientale per condizioni operative	da -20°C a 60°C	
Cavità	SAE 8/2	SAE 10/2
Tipo bobina*	BER	BC
Voltaggio nominale	12VDC - 24VDC	
Potenza assorbita	19 W	26 W
Peso	0,122 kg	0,19 kg

NOTA - Per differenti condizioni di utilizzo contattare il Servizio Commerciale. - *Per ulteriori caratteristiche sulle bobine consultare da pagina 201.

**Configurazione
normalmente aperta**




**Configurazione
normalmente chiusa**

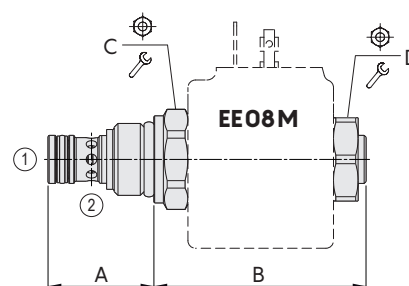

Tipo valvola	A	B	C	D
	mm	N senza emergenza	Nm	Nm
EE08M	28	56,1	24	30
EE10M	32,3	68	27	50

Codici d'ordinazione e composizione della descrizione

EE08M/ 1 0 N B

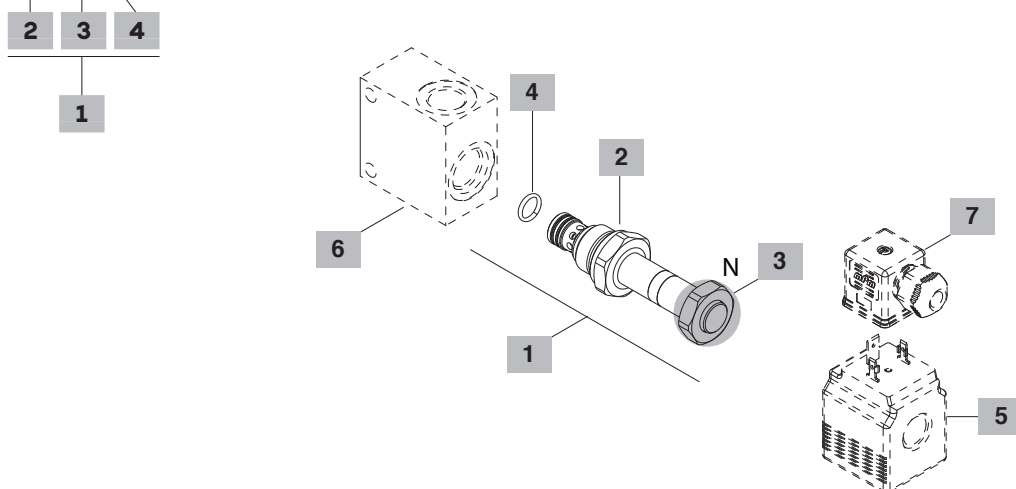

1 Cartucce

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
Cavità SAE 08/2		
EE08M/10NB	OEE08002006	Config. normalmente aperta (N.A.) senza emergenza
EE08M/20NB	OEE08002007	Config. normalmente chiusa (N.C.) senza emergenza
Cavità SAE 10/2		
EE10M/10NB	OEE10002013	Config. normalmente aperta (N.A.) senza emergenza
EE10M/20NB	OEE10002014	Config. normalmente chiusa (N.C.) senza emergenza

2 Spool

TIPO	DESCRIZIONE
1	Configurazione normalmente aperta
2	Configurazione normalmente chiusa

3 Emergenze

TIPO	DESCRIZIONE
N	Senza emergenza

4 Guarnizioni

TIPO	DESCRIZIONE
B	NBR (Buna)+PTFE guarnizione o-ring, configurazione standard
V	FPM (Viton) guarnizione o-ring, contattare il Servizio Commerciale

5 Bobine

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
BER12VDC	4SLE001200A	Bobina 12VDC-ISO4400
BC12VDC	4SL8000120	Bobina 12VDC-ISO4400

Per la lista completa delle bobine vedere da pag. 201

6 Corpi valvola

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
SAE08/2-G 3/8	3CC0820C11	Corpo in alluminio per cavità 08, filettatura standard G 3/8
SAE10/2-G 1/2	3CC1020D11	Corpo in alluminio per cavità 10, filettatura standard G 1/2

Nota: il corpo in alluminio può essere utilizzato fino a 210 bar
Per corpi in acciaio o differenti filettature vedere da pag. 208

7 Connettore


TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
ISO4400	4CN1009995B	Connettore

Per la lista completa dei connettori vedere da pag. 201

Curve caratteristiche


EE08M performance range

- Spool 1 / 2 -

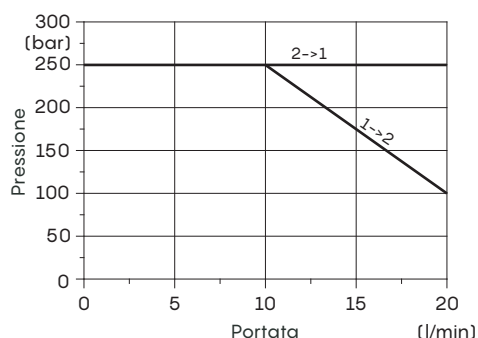


EE08M perdite di carico

- Spool 1 -

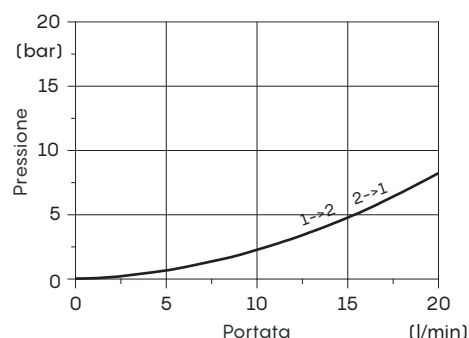


EE08M perdite di carico

- Spool 2 -

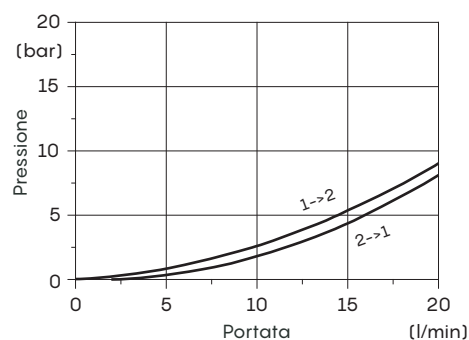


EE10M performance range

- Spool 1 / 2 -

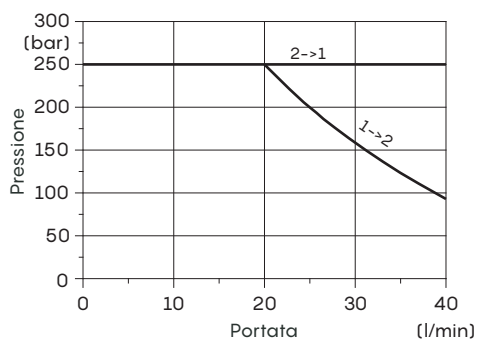

EE10M perdite di carico

- Spool 1 -

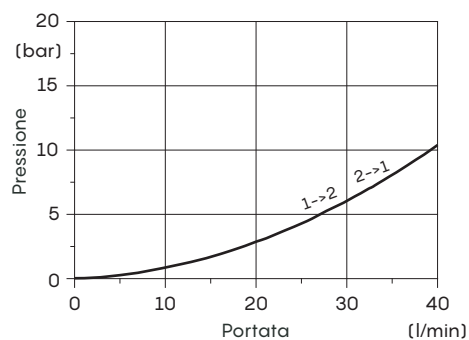

EE10M perdite di carico

- Spool 2 -

