




Tipo NB..A valvola regolatrice di portata non compensata – 2 vie

- Esecuzione a cono
- Regolazione manuale tramite volantino graduato oppure vite
- Predisposta per piombatura
- Utilizzo ideale nel circuito come bleed off
- Cavità dalla SAE08 alla SAE16

I dati e i diagrammi sono stati rilevati con olio a base minerale avente viscosità di 46 cSt alla temperatura di 40°C.

	NB08 A	NB10 A	NB12 A	NB16 A
Portata nominale	15 l/min	30 l/min	60 l/min	100 l/min
Pressione max.	350 bar			
Fluido	olio a base minerale o sintetico con proprietà lubrificanti			
Viscosità	10-200 cSt			
Max. livello di contaminazione	20/18/14 ISO4406			
Campo di temperatura del fluido	con guarn. NBR+PTFE con guarn. FPM	da -25°C a 90°C da -20°C a 110°C		
Campo di temperatura ambientale per condizioni operative	da -20°C a 60°C			
Cavità	SAE 08/2	SAE 10/2	SAE 12/2	SAE 16/2
Peso	0,180 kg	0,200 kg	0,280 kg	0,500 kg


NOTA - Per differenti condizioni di utilizzo contattare il Servizio Commerciale.

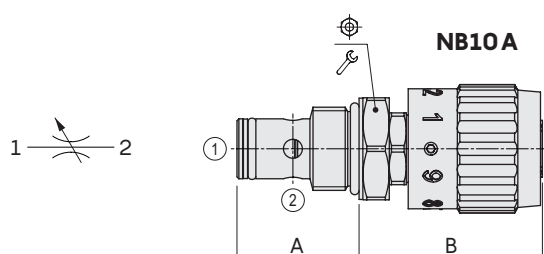

Tipo valvola		A	B	 Nm	
		mm	mm		
NB08 A/A	M	27,6	55,5	24	30
	S	27,6	49,5	24	30
NB10 A/A	M	32,5	47,5	27	50
	S	32,5	46,5	27	50
NB12 A/A	M	46	53,4	32	80
	S	46	46,3	32	80
NB16 A/A	M	45,2	71,6	41	100
	S	45,2	60,9	41	100

Codici d'ordinazione e composizione della descrizione

NB08A/AM0B

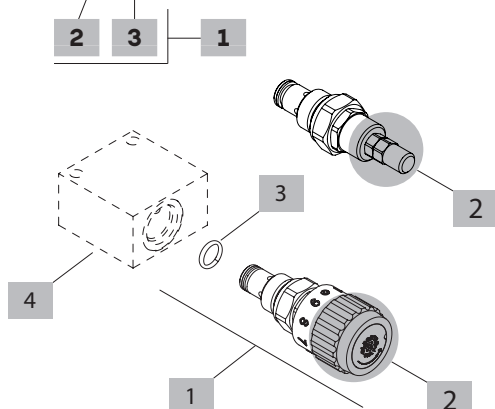

1 Cartucce

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
Cavità SAE 08/2		
NB08A/AM0B	ONB08002000	Regolazione a volantino
NB08A/AS0B	ONB08002001	Regolazione a vite
Cavità SAE 10/2		
NB10A/AM0B	ONB10002003	Regolazione a volantino
NB10A/AS0B	ONB10002001	Regolazione a vite
Cavità SAE 12/2		
NB12A/AM0B	ONB12002002	Regolazione a volantino
NB12A/AS0B	ONB12002001	Regolazione a vite
Cavità SAE 16/2		
NB16A/AM0B	ONB16002000	Regolazione a volantino
NB16A/AS0B	ONB16002002	Regolazione a vite

2 Regolazioni

TIPO	DESCRIZIONE
S	A vite
M	Volantino graduato
W	Predisposto piombatura

3 Guarnizioni

TIPO	DESCRIZIONE
B	NBR (Buna)+PTFE guarnizione o-ring, configurazione standard
V	FPM (Viton) guarnizione o-ring, contattare il Servizio Commerciale

4 Corpi valvola


TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
SAE08/2-G 3/8	3CC0820C11	Corpo in alluminio per cavità 08, filettatura standard G 3/8
SAE10/2-G 3/8	3CC1020C11	Corpo in alluminio per cavità 10, filettatura standard G 3/8
SAE12/2-G 1/2	3CC1220D11	Corpo in alluminio per cavità 12, filettatura standard G 1/2
SAE16/2-G 3/4	3CC1620E11	Corpo in alluminio per cavità 16, filettatura standard G 3/4

Nota: il corpo in alluminio può essere utilizzato fino a 210 bar
Per corpi in acciaio o differenti filettature vedere da pag. 208

Curve caratteristiche


NB08A

perdite di carico 1->2 - 2->1, completamente aperto

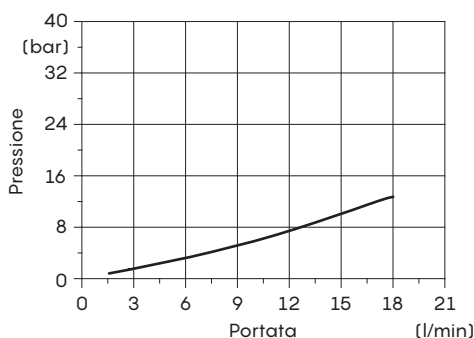


NB10A

perdite di carico 1->2 - 2->1, completamente aperto

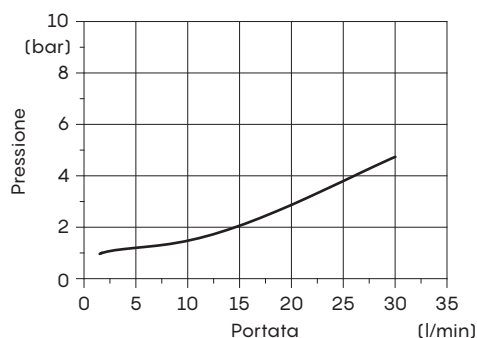

NB12A

perdite di carico 1->2 - 2->1, completamente aperto

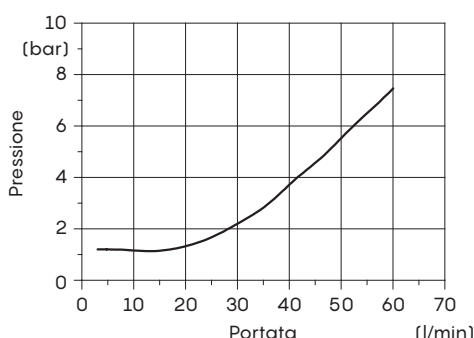

NB16A

perdite di carico 1->2 - 2->1, completamente aperto

