



Tipo UM08M valvole di ritegno - 2 vie



- Azionamento diretto tramite apposito pomolo
- Disponibile soluzione con ritorno in posizione di mandata
- Particolari esterni zincati e protetti dalla corrosione

I dati e i diagrammi sono stati rilevati con olio a base minerale avente viscosità di 46 cSt alla temperatura di 40°C.

UM08M


Cilindrata	1 in ³ /corsa
Pressione max.	Bocca 1 = 50 bar Bocca 2 = 210 bar
Trafilamenti	a 200 bar 0,25 cm ³ /min
Fluido	olio a base minerale o sintetico con proprietà lubrificanti
Viscosità	12-200 cSt
Max. livello di contaminazione	20/18/14 ISO4406
Campo di temperatura del fluido	con guarn. NBR+Poliuretano da -25°C a 90°C con guarn. FPM da -20°C a 110°C
Campo di temperatura ambientale per condizioni operative	da -20°C a 60°C
Cavità	SAE 08/2
Peso	0,212 kg

NOTA - Per differenti condizioni di utilizzo contattare il Servizio Commerciale.

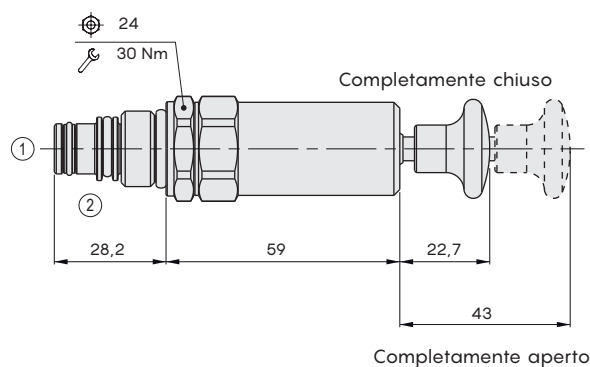

Codici d'ordinazione e composizione della descrizione

UM08M/1A1B

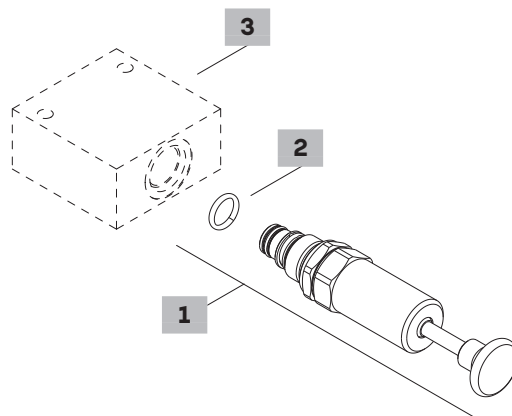

1 Cartucce

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
Cavità SAE 08/2		
UM08M/1A1B	0UM08002002	Cartuccia

2 Guarnizioni

TIPO	DESCRIZIONE
B	NBR (Buna)+Poliuretano guarnizione o-ring, configurazione standard
V	FPM (Viton) guarnizione o-ring, contattare il Servizio Commerciale

3 Corpi valvola

TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
SAE08/2-G 1/4	3CC0820B11	Corpo in alluminio per cavità 08, filettatura standard G 1/4

Nota: il corpo in alluminio può essere utilizzato fino a 210 bar
Per corpi in acciaio o differenti filettature vedere da pag. 208

Curve caratteristiche

Pressione di uscita in funzione della forza applicata

